



# Sélection bordures 2024

# Fers plats en acier forte épaisseur




## BorderStyle HD®

Ces voliges en acier plat conviennent aussi bien au coffrage de surfaces dures (les enrobés, les bétons désactivés ou les stabilisés) qu'aux aménagements paysagers prestigieux (jardins à la Française, allées...). Les BorderStyle HD® permettent de concilier coût, durabilité et esthétique. Les systèmes de fixations par cavaliers offrent une mise en oeuvre rapide sans visserie.



### Applications courantes

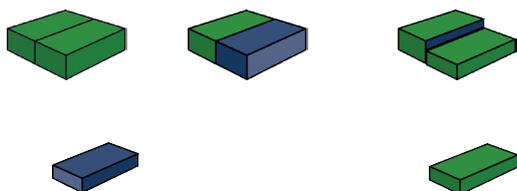

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

### Avantages

- Prévues pour travaux lourds.
- Fixations et connexions rapides et faciles.
- Plusieurs hauteurs disponibles.
- Nombre de fixations modulables

### Finition





Corten - 3 mm



Galvanisé - 4 mm  
DX51DZ275



Brut - 5 mm



Chaque bordure est livrée avec 1 cavalier double de jonction et 2 crosses.

Finitions	Hauteur*	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de fixation**
<b>Finition Corten</b>	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	3 mm	3 ml	3
<b>Finition Gavanisé DX51DZ275</b>	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	4 mm	2,3 ml	2
<b>Finition Brut</b>	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	5 mm	2,3 ml	2

\* Autres hauteurs sur demande.

\*\* Fixation supplémentaires en options.

1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crose



# Fers plats en acier pour espaces verts

## BorderStyle Acier®

Qualité, fiabilité, simplicité et esthétique ont fait de cette bordure le *best-seller* du marché. La flexibilité de l'acier permet facilement la réalisation de courbes, sans cassure ni écaillage de la peinture.

Idéales pour les délimitations des massifs, allées, parterres, haies et gazon, les BorderStyle Acier® sont aussi proposées préformées en cercles pour les tours d'arbres.

### Finition



Marron RAL 8017



Gris anthracite RAL 7016



Corten\*\*



Noir foncé RAL 9005



Imitation Rouille



Galvanisé DX51DZ275



Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*
80 mm	2 mm	2 ml	3
100 mm	2 ou 3 mm	2 ml	3
150 mm	2 ou 3 mm	2 ml	3

\* Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure.


\*\*Finition Corten uniquement en 100 mm et 150 mm de hauteur, épaisseur 2 mm.

### Avantages

- Souple et très résistant.
- Haute qualité de finition.
- Jonction simple entre les bordures.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.



### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

## BorderStyle Acier Tour d'Arbre®

Bordures BorderStyle Acier® préformées en cercle pour vos tour d'arbres.



Diamètres tour d'arbre	Hauteur	Épaisseur	Nombre de pieux**
600 mm	100 mm	2 mm	3
850 mm	100 mm	2 mm	4
1200 mm	100 mm	2 mm	6
1500 mm	100 mm	2 mm	8
1700 mm	100 mm	2 mm	8

\* Finition Galvanisé DX51DZ275, marron RAL 8017, Noir foncé RAL 9005, Gris anthracite RAL 7016, Corten et imitation rouille


\*\* Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure.

# Fers plats en acier avec bord sécurisé



## BorderStyle Safe Edge®

Conçues sur le même modèle que les BorderStyle Acier, les BorderStyle Safe Edge® présentent un pli anti-coupure sur la tranche supérieure garantissant plus de sécurité. Cette bordure / volige est proposée en 1,25 mm d'épaisseur, idéal pour le jalonnement des massifs, allées et autres créations d'espaces verts.

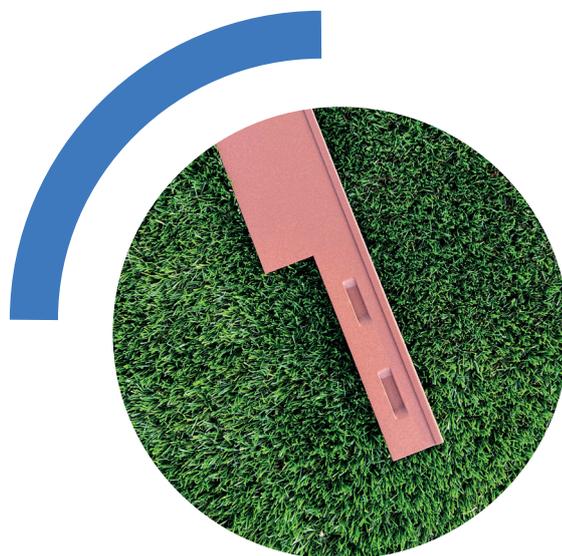

### Avantages

- Bord rabattu pour plus de sécurité.
- Épaisseur 1,25 mm (2,5 mm en tête).
- Jonction simple entre les lames.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.

### Finition



Marron  
RAL 8017



Noir foncé  
RAL 9005



Gris anthracite  
RAL 7016



Imitation  
Rouille





Galvanisé  
DX51DZ275

Hauteur	Épaisseur	Épaisseur en tête	Longueur utile	Nombre de pieux*
80 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3
100 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3
150 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3

\* Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure

### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures





## Cornières en acier



# BorderStyle Acier L<sup>®</sup>

Lors de la création et de l'apport de deux nouvelles surfaces, l'utilisation d'une cornière facilite l'installation et évite la réalisation d'une tranchée. Les BorderStyle Acier L<sup>®</sup> permettent la réalisation de courbes ou de lignes droites. Leur bord rabattu prévient contre le risque de coupures.

### Avantages

- Bord rabattu.
- Se pose directement sur la surface.
- Jonction simple entre les cornières.
- Facile et rapide à mettre en œuvre.



### Finition



Marron  
RAL 8017



Gris anthracite  
RAL 7016



Imitation  
Rouille



Galvanisé  
DX51DZ275



Hauteur	Longueur retour	Épaisseur	Épaisseur en tête	Longueur utile	Nombre de clous*
50 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3
100 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3
150 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3

\* Chaque bordure est livrée avec 3 clous de fixation 250 mm x 7,5 mm et 1 jonction

### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures





## Profils aluminium




# Plantcoprotec Alu'Style®

Plantcoprotec Alu'Style® est une volige en aluminium qui présente l'intérêt d'être un matériau tendre facile à travailler. L'Alu'Style® est design et moderne. Les tranches sont chanfreinées anti-coupure. Une glissière arrière permet de positionner les pieux de fixation sur toute la longueur de la bordure, facilitant ainsi la pose et permettant de décaler la fixation en cas d'obstacle.



### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Gravier
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

### Avantages

- Ne rouille pas et ne fissure pas.
- Idéale pour les lignes droites et la réalisation de courbes.
- Facile d'installation.
- Esthétique.
- Anti-coupure.
- Ne chauffe pas au soleil.


Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*	Nombre d'éclisses*
100 mm	3 mm	2,3 ml	3	3

\* Fournis par bordure


### Finition



Aluminium naturel  
6060/63



Marron  
RAL 8017


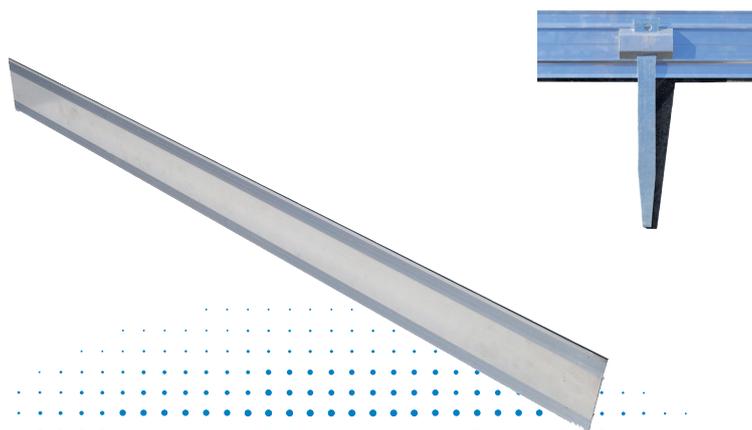


# Bordures en aluminium pour toiture végétalisée



## BorderStyle GreenRoof®


Les BorderStyle GreenRoof® sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser la séparation de différents matériaux, dans le cadre d'une toiture végétalisée. Ces bordures préformées en « L » bénéficient d'un large retour qui assure l'ancrage et la stabilité. Les ouvertures verticales permettent le drainage sur toute la surface du toit et empêchent l'engorgement ou l'accumulation de l'eau.

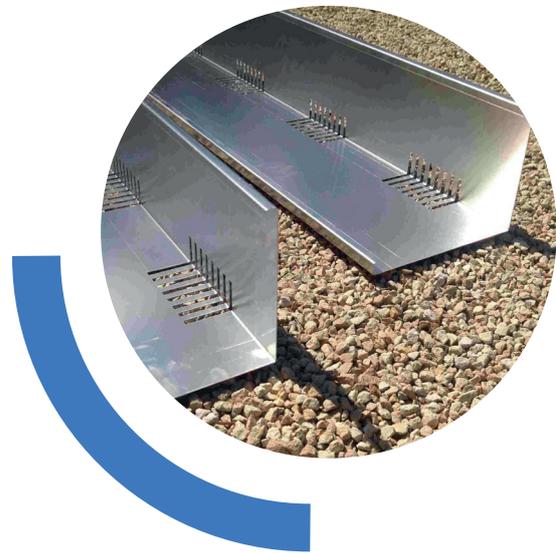

Références	Hauteur 1	Hauteur 2	Longueur utile
<b>GreenRoof 60/40</b>	60 mm	40 mm	2,4 ml
<b>GreenRoof 100/80</b>	100 mm	80 mm	2,4 ml
<b>GreenRoof 200/150</b>	200 mm	150 mm	2,4 ml

### Avantages

- Léger.
- Fentes verticales pour le passage de l'eau.
- En aluminium (ne chauffe pas).
- Plusieurs hauteurs disponibles.



### Finition



Aluminium naturel  
6060/63

Les GreenRoof® sont livrées par lot de deux bordures. Chaque lot comprend une longueur mâle de 2,4 ml et une longueur femelle de 2,4 ml soit au total 4,8 ml. La longueur mâle se glisse dans la longueur femelle pour assurer la jonction des bordures.

# Cornières en aluminium pour VRD





## BorderStyle Route®

Véritable révolution, cette bordure/volige est aujourd'hui utilisée pour la séparation de multiples surfaces, et plus particulièrement pour le coffrage des surfaces dures. Pour chaque référence nous proposons, en option, un angle pour une finition parfaite.



Références*	Hauteur A	Retour B	Épaisseur C	Longueur utile
BORDROUTE 20	20 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 25	25 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 30	30 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 40	40 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 50	50 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 65	65 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 75	75 mm	70 mm	6,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 100	100 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 120	120 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 150	150 mm	70 mm	8,5 mm	2,3 ml

\* Chaque bordure est livrée avec 5 clous de fixation et 1 raidisseur de jonction.

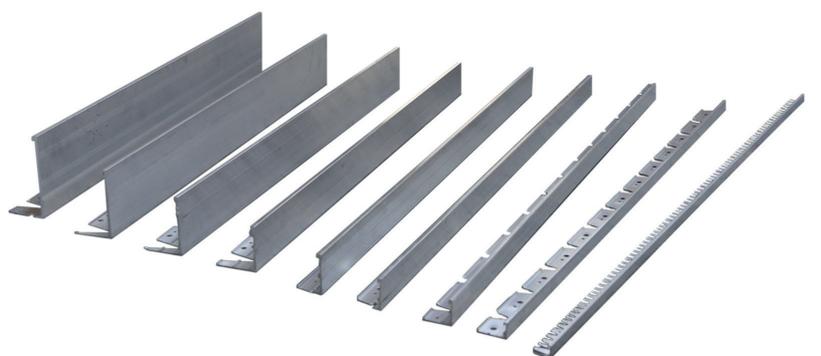
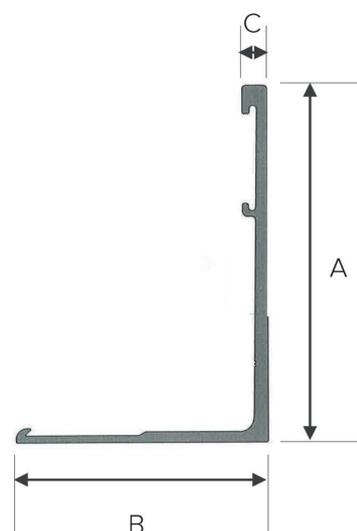


### Avantages

- Découpe simple et facile.
- Transport et stockage simple.
- Légère et souple.
- Robuste / carrossable.
- Grande cadence de pose.
- Durable et esthétique



## Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



Une alternative à la bordure  
béton P1 !





# Bordure de jardin plastique

## BorderStyle Roll Éco®

La bordure à dérouler en plastique Roll Éco® est la plus économique du marché pour les projets d'aménagements paysagers, pour pelouses, allées, massifs, parterres, bords d'étangs. Elle est fabriquée à partir de plastiques recyclés et possède une durée de vie particulièrement longue (imputrescible, résistante au gel, aux écarts de température, aux chocs).



### Finition



Marron



Noir

### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



Pieu(x) de fixation 380 mm x 30 mm x 30 mm en option.

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile
140 mm	7 mm	25 ml

### Avantages

- souple et robuste.
- Facile d'installation.
- Résiste aux variations de températures.
- Issu de plastiques recyclés.



## Profilé en PVC recyclé



## Plantcoprotec Styl'Plast®

La plantcoprotec Styl'Plast® est conçue sur le même modèle que sa grande sœur AluStyle®. L'utilisation d'un PVC recyclé lui confère une souplesse inégalée, sans mémoire de forme. La Styl'Plast® est pourvue d'une glissière permettant d'installer les pieux sur toute la longueur du profilé.

### Finition



PVC recyclé gris

Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*	Nombre d'éclisses*
100 mm	3 mm	2,3 ml	3	3

\* Fournis par bordure

### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples



- Enrobé
- Asphalte
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Graviers
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures

### Avantages

- Souple et légère, sans mémoire de forme.
- Facile d'installation.
- Anti-coupure.



# Profilé en composite

## BorderStyle Wood Edge®

La BorderStyle Wood Edge® est fabriquée à partir d'un composite imitation bois. Pour une séparation avec une vue sur la bordure, Wood Edge® est le produit idéal.



Références	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux*
Couleur noire	90 mm	4,5 mm	20 ml	20
Couleur bois	135 mm	4,5 mm	20 ml	20

\* Fournis par bordure

### Avantages

- Composite imitation bois.
- Robuste et souple.
- Facile d'installation.
- Esthétique.
- 100% recyclable.



### Finition



Composite couleur noire



Composite couleur bois

### Applications courantes



- Gazon/Gazon synthétique
- Mulch
- Massifs
- Sable
- Toutes surfaces souples

- Enrobé
- Asphalté
- Béton/Désactivé
- Pavés
- Gravier
- Résine
- Dalles de stabilisation
- Toutes surfaces dures



Bordures/  
voliges

Jardinières/  
bacs de plantation

Parkings/  
voies perméables

Toiles  
de paillages

Barrières  
anti-racines

Gestion  
des racines

Ancrages de  
mottes/haubanages

Gestion  
de l'eau

Accessoires  
de plantation

Stabilisation/  
érosion



Moteur de solutions vertes



Z.A. de la Croche - 86320 CIVAUX  
Tél. 05 49 84 58 30 - info@plantco.fr

[www.plantco.fr](http://www.plantco.fr)

